

Übungsaufgabe Access Listen


Vorbemerkung:

Die IP-Adresse Ihres Computers ist die 192.168.0.101.
Die IP-Adresse vom Router „Berlin“ ist die 192.168.0.20.

Aufgabe:

Erstellen Sie eine Access-Control-List auf Berlin, welche keine ICMP Echo Requests von Ihrem Rechner 192.168.0.101/24 auf den Router „Berlin“ 192.168.0.20/24 zulässt.
Jeder andere IP-Verkehr soll erlaubt sein.

Topologie:

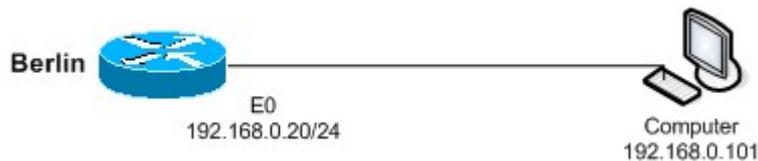

Übungsaufgabe Access Listen Lösung

```
Berlin(config)#access-list 101 deny icmp host 192.168.0.101 host 192.168.0.20 echo
Berlin(config)#access-list 101 permit ip any any
Berlin(config)#interface ethernet 0
Berlin(config-if)# ip access-group 101 in
```